



**RSL400400V-3.0LED 天窗**





## **安装使用说明**




**产品编码: RSL400400V-3.0LED**

**宁波市澳伊汽车制造有限公司**

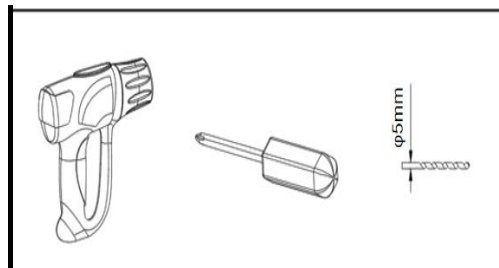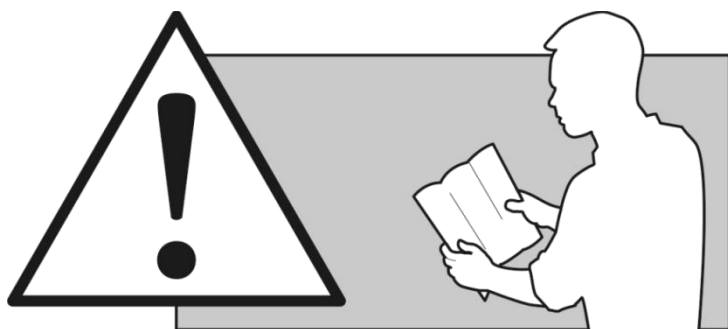


### ※、包装所需
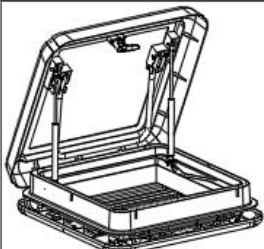
| 产品                                                                                | 压板                                                                                | 4*40 螺丝                                                                           | 4*20 螺丝                                                                            | 说明书                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| 1 个                                                                               | 8 个                                                                               | 8 颗                                                                               | 8 颗                                                                                | 1 本                                                                                 |

### ※、功率参数（**RSL400400V-3.0LED**）


| 电压 V | 电流 A  | 功率 W  | 白灯 lm | 暖灯 lm | 重量 Kg  |
|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 12V  | 0.32A | 3.84W | 6000K | 3000K | 4.95kg |

### ※、产品尺寸

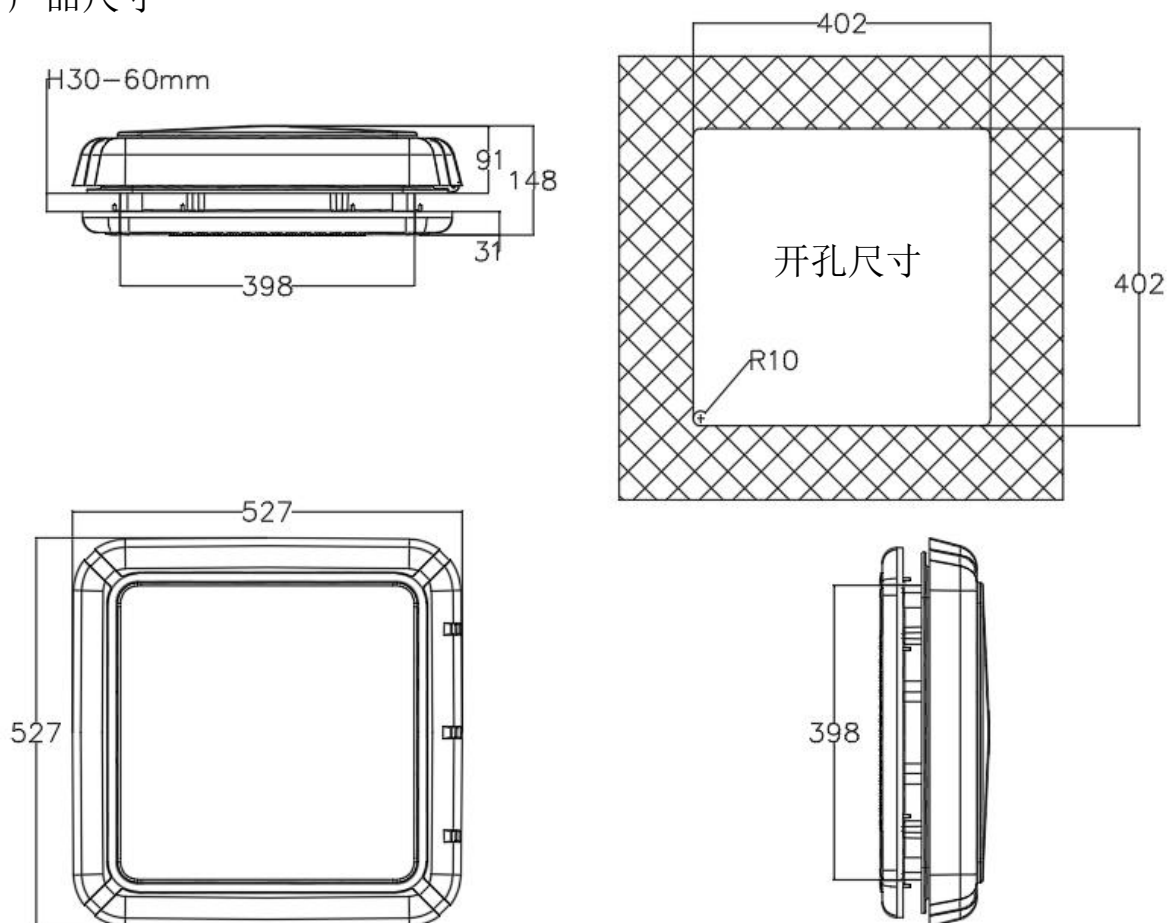


※、安装步骤


步骤 1

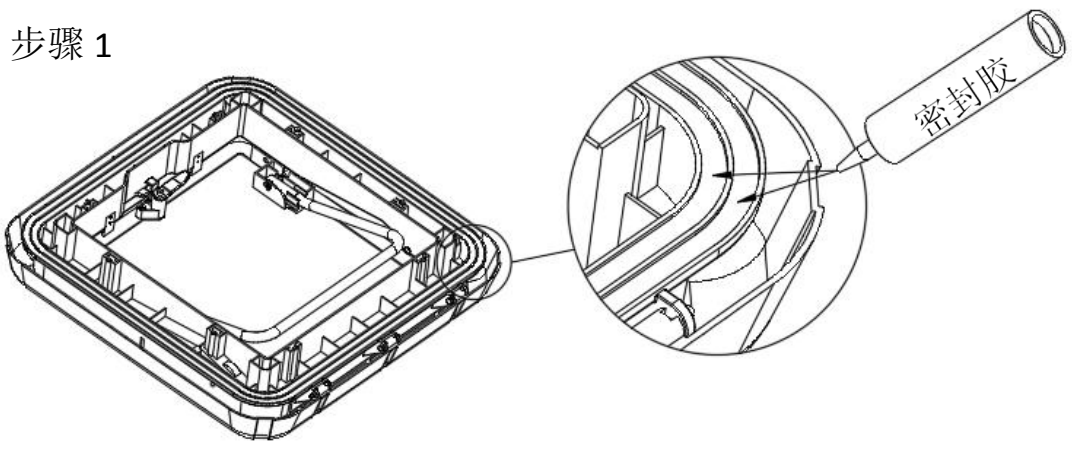


步骤 2

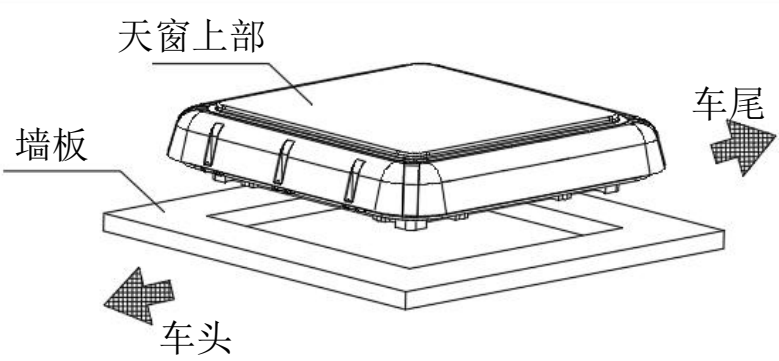


步骤 3

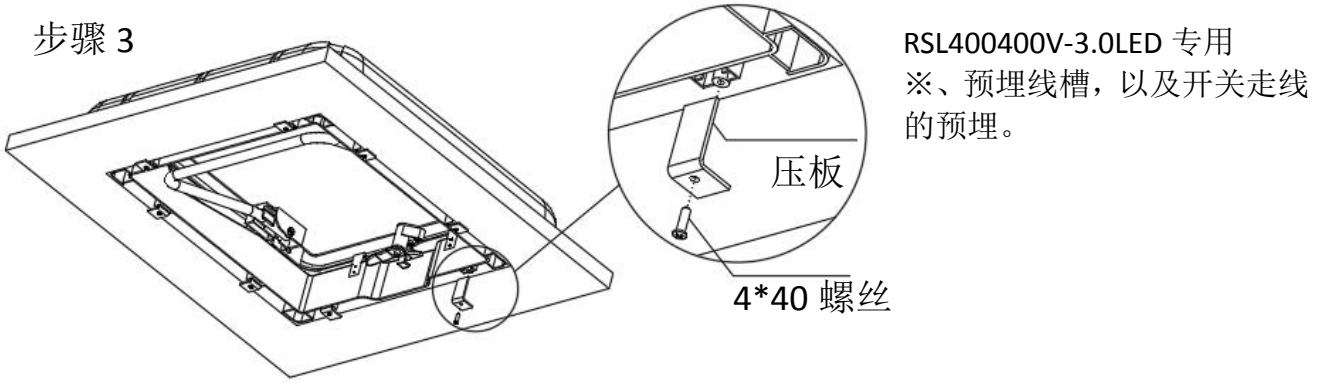


步骤 4

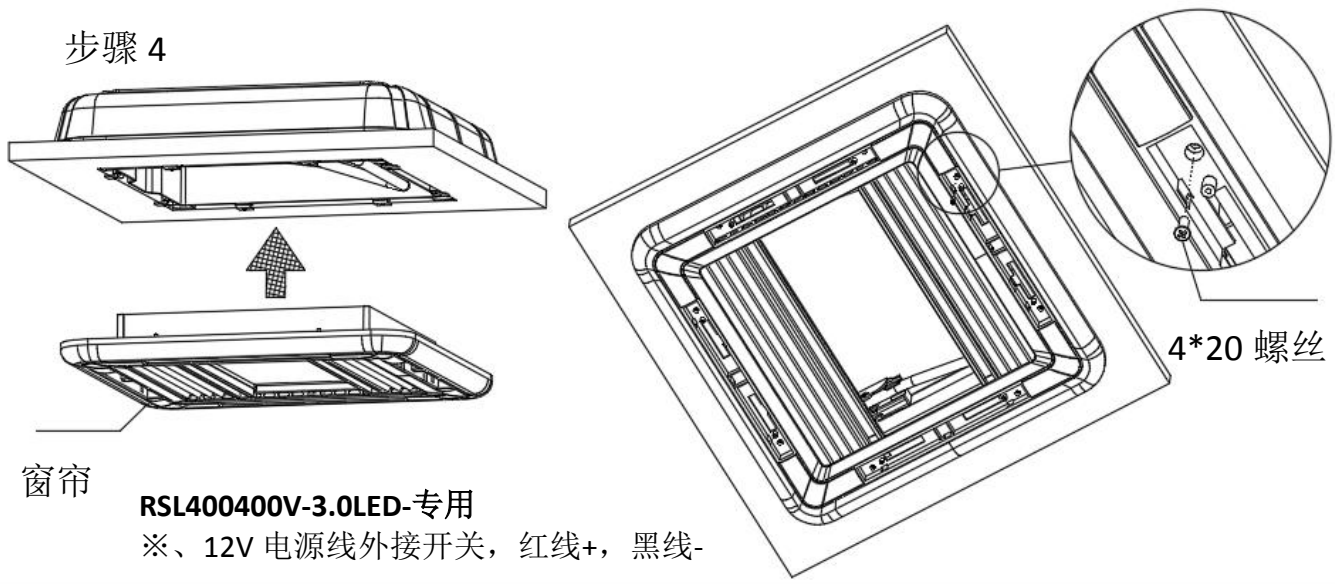


## 步骤 5

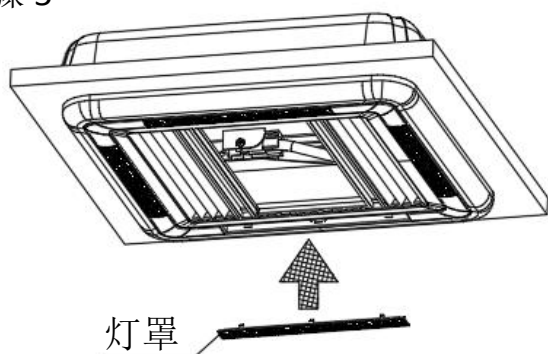

安装完成

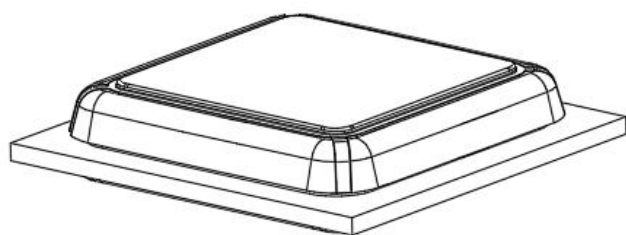

## ※、使用说明图示

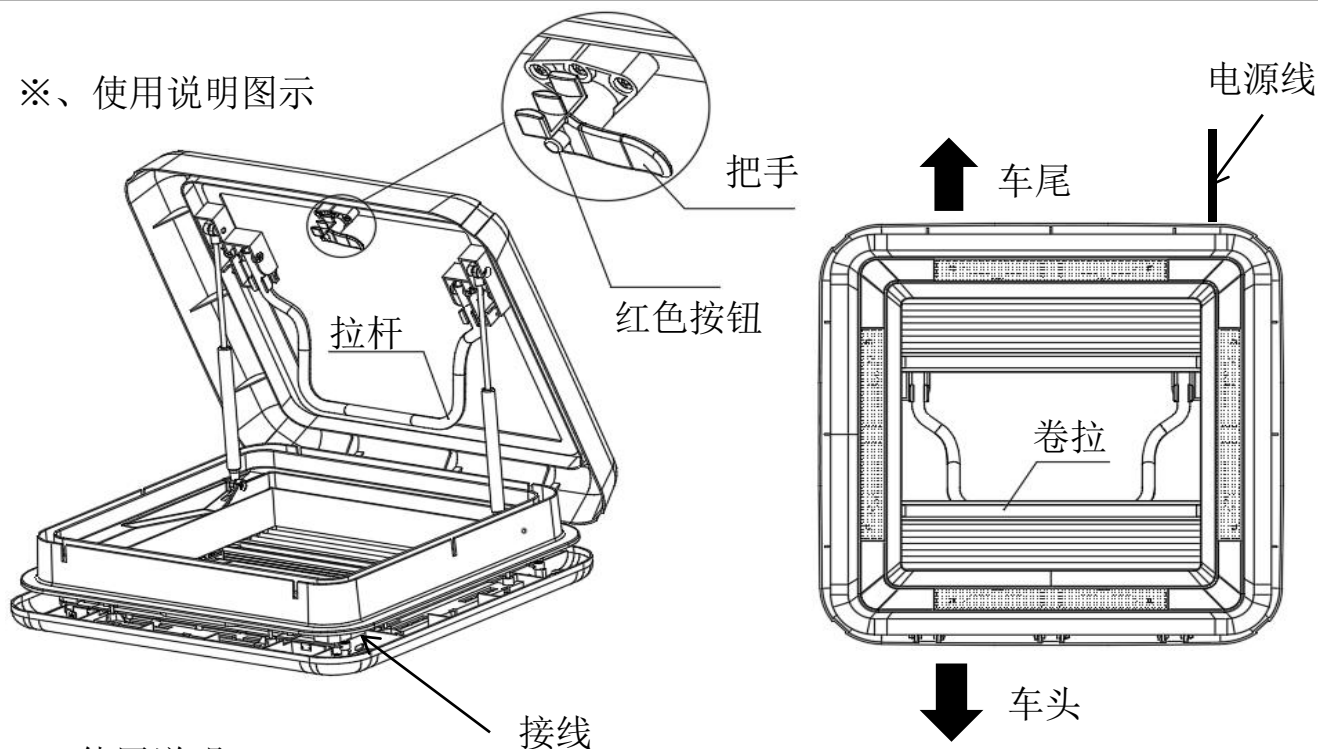

## ※、使用说明

- 1、打开窗罩时需注意，按住中间锁扣上的红色按钮，旋转把手打开锁扣。并轻轻向外用力托起窗罩。（注：窗罩有支撑杆助力，用户使用时只需带住铝拉杆自然打开即可。）
- 2、窗帘组件由遮阳帘，防蚊网组成，两端卷拉中含有磁条，分开卷拉时适当用力即可。
- 3、关闭窗罩时，需将遮阳帘，防蚊网分开，拉动锁扣上的把手将玻璃收起。

## ※、保养注意事项

- 1、酒精类清洁剂会损坏亚克力材质，请勿使用。
- 2、请不要让窗框处于腐蚀度高的环境中，以免引起材料损坏。
- 3、行车过程中需关闭窗户，以免损坏窗罩。




## **Skylight RSL400400V-3.0LED**

**➤ Instructions on Installation and Use**



**Product code: RSL400400V-3.0LED**

**Ningbo Aoyi Automobile Manufacturing Co., Ltd.**

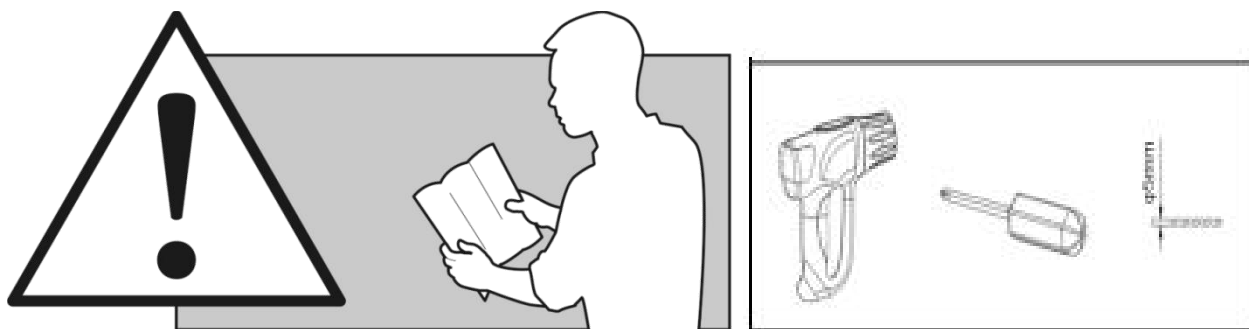


\* Packaged Items

| Product | Pressure plate | 4* 40 Screw | 4* 20 Screw | Instructions |
|---------|----------------|-------------|-------------|--------------|
|         |                |             |             |              |
| 1       | 8              | 8           | 8           | 1            |

※、功率参数（**RSL400400V-3.0LED**）


| Voltage (V) | Current (A) | Power (W) | White LED (lm) | Warm LED (lm) | Weight (Kg) |
|-------------|-------------|-----------|----------------|---------------|-------------|
| 12V         | 0.32A       | 3.84W     | 6000K          | 3000K         | 4.95Kg      |

\* Product dimensions

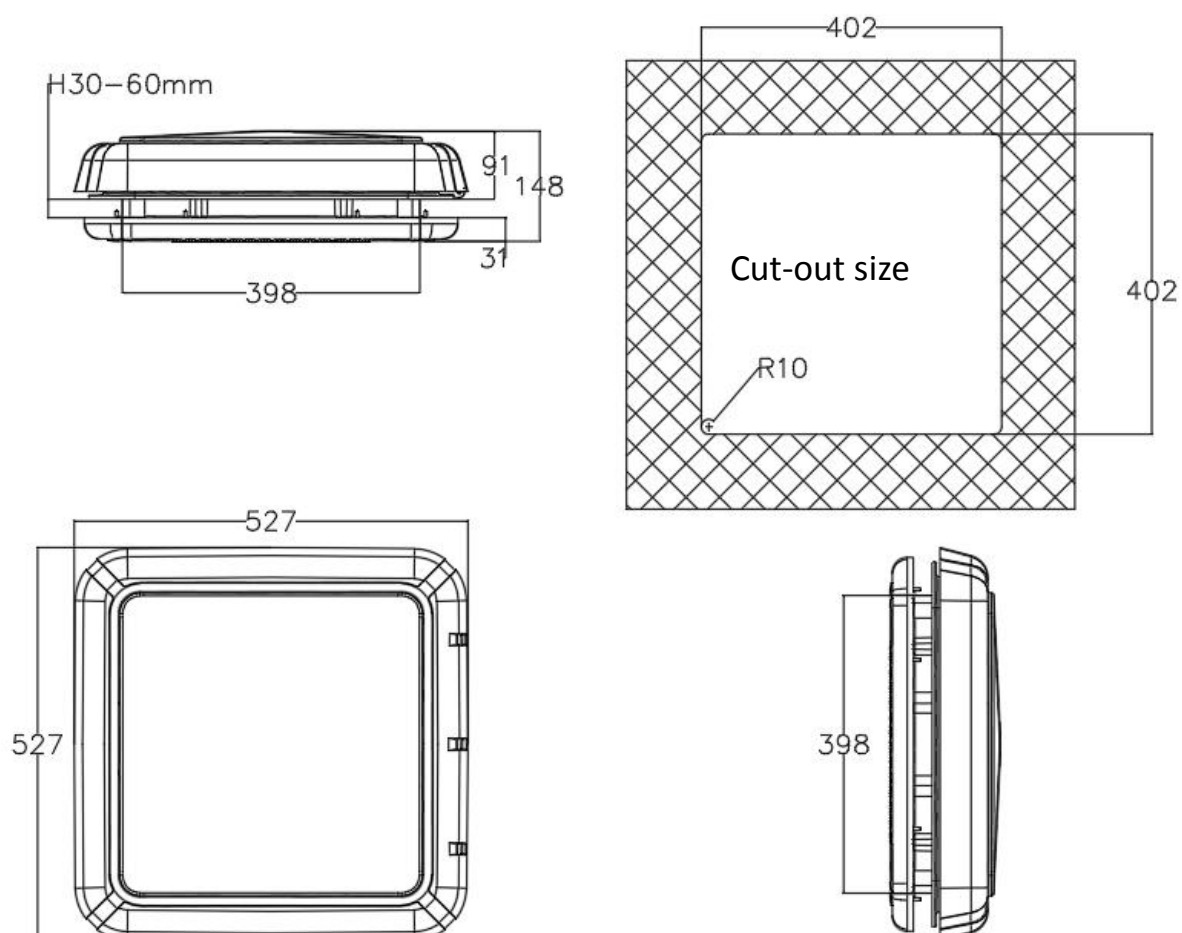


\* Installation Steps


Step 1

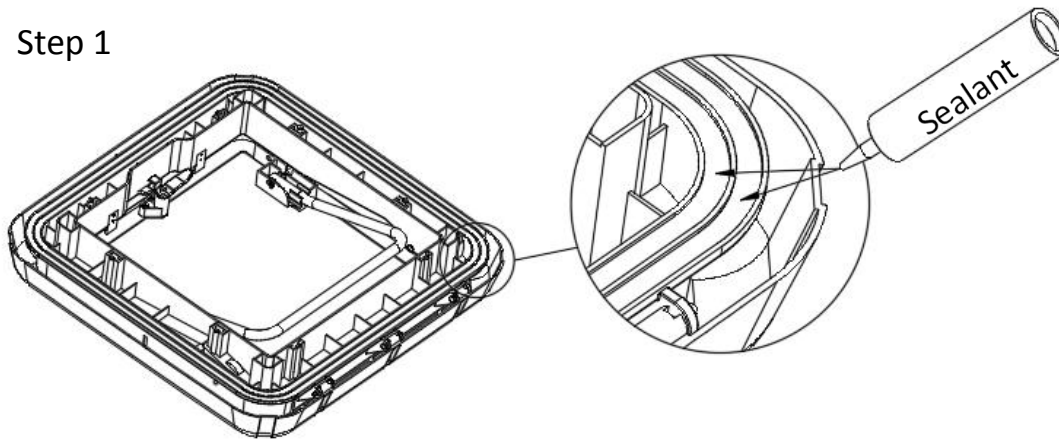


Step 2

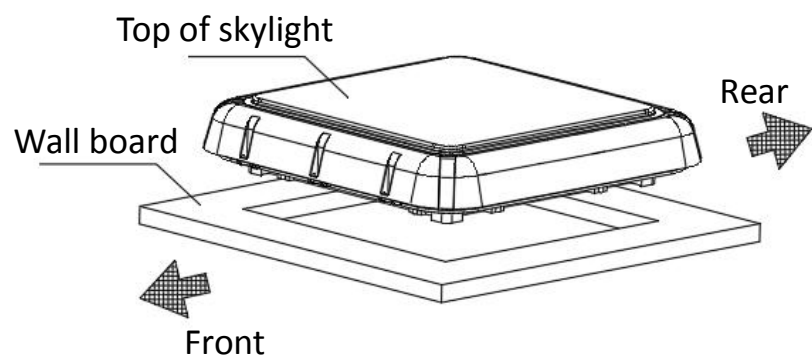


Step 3

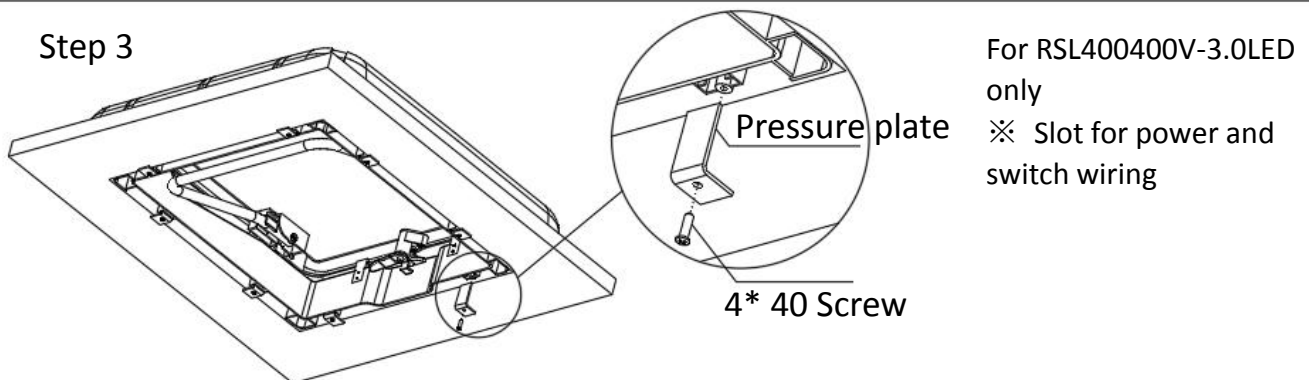


Step 4

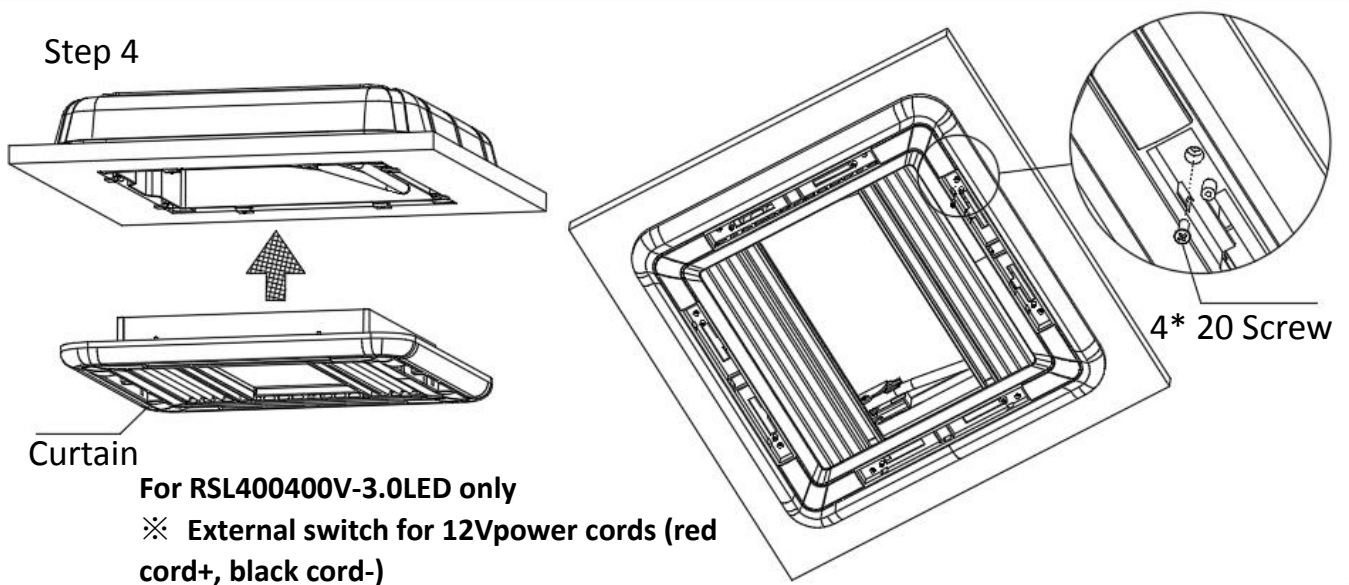



## Step 5

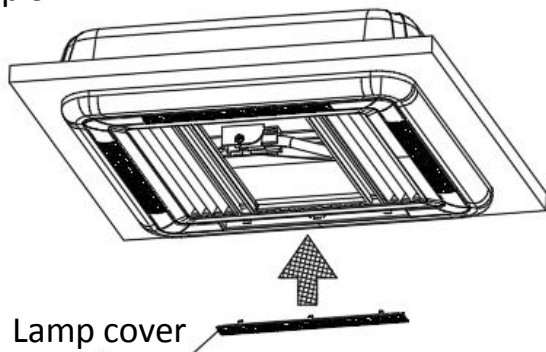

Installation completed

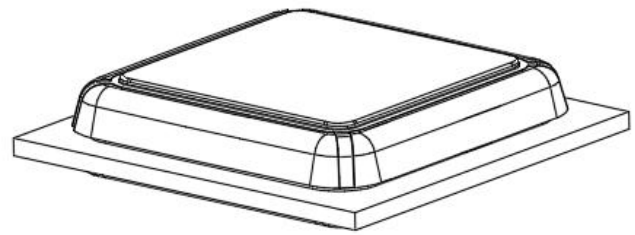

### \* Instructions for use

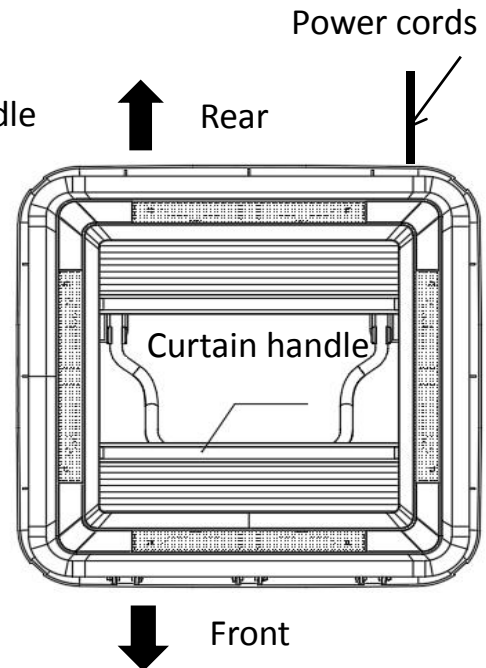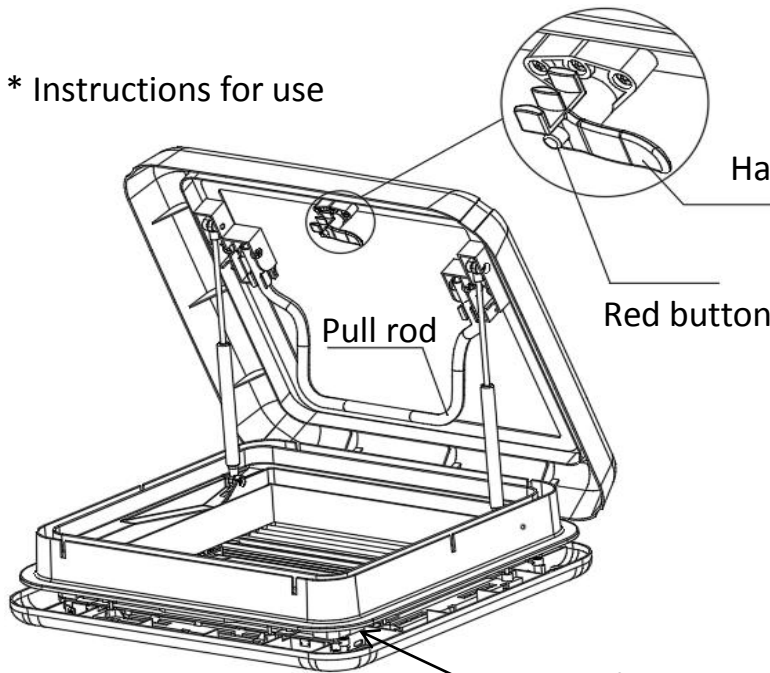

### \* Instructions for use

4、 To open the skylight cover, hold down the red button on the middle latch and turn the handle to release the latch. Then gently push the skylight cover outward. (Note: The skylight cover has a support rod. So the user only needs to push the aluminum rod to open the skylight.)

5、 The curtain assembly is composed of a sunshade curtain and an anti-mosquito net.

Handles at the ends of the curtains contain magnetic strips. So the user can pull the handle lightly to open the curtain.

6、 To close the skylight cover, separate the sunshade curtain and the mosquito net, and pull the handle on the latch.

### \* Maintenance precautions

4、 Do not use alcohol-based cleaners as it will damage the acrylic parts.

5、 Do not leave the skylight frame in a highly corrosive environment in case of damage.

6、 Keep the skylight closed when the vehicle is moving, in case of damage to the skylight cover.





## **SCHIEBEDACH RSL400400V-3.0LED**

### **➤ Installations- und Gebrauchsanweisung**



**Produktcode: RSL400400V-3.0LED**

**Ningbo Aoyi Automobile Manufacturing Co., Ltd.**

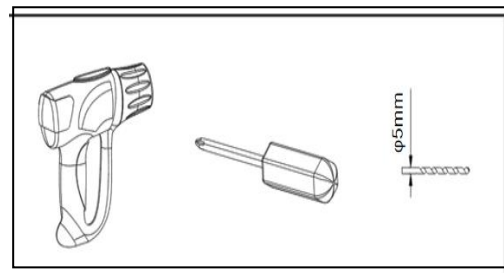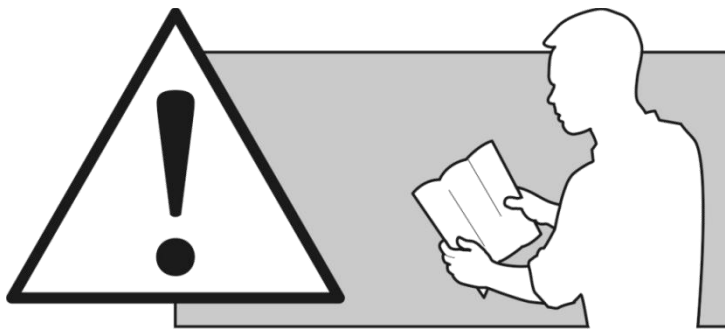


※. Für die Packakung erforderlich

| Produkt | Druckplatte | 4*40 Schrauben | 4*20 Schrauben | Gebrauchsanweisung |
|---------|-------------|----------------|----------------|--------------------|
|         |             |                |                |                    |
| 1       | 8           | 8              | 8              | 1                  |

※、Leistungsparameter (RSL400400V-3.0LED)


| Spannung V | Strom A | Leistung W | Weißer Lampe lm | Warme Lampe lm | Gewicht |
|------------|---------|------------|-----------------|----------------|---------|
| 12V        | 0.32A   | 3.84W      | 6000K           | 3000K          | 4.95Kg  |

※. Produktabmessungen

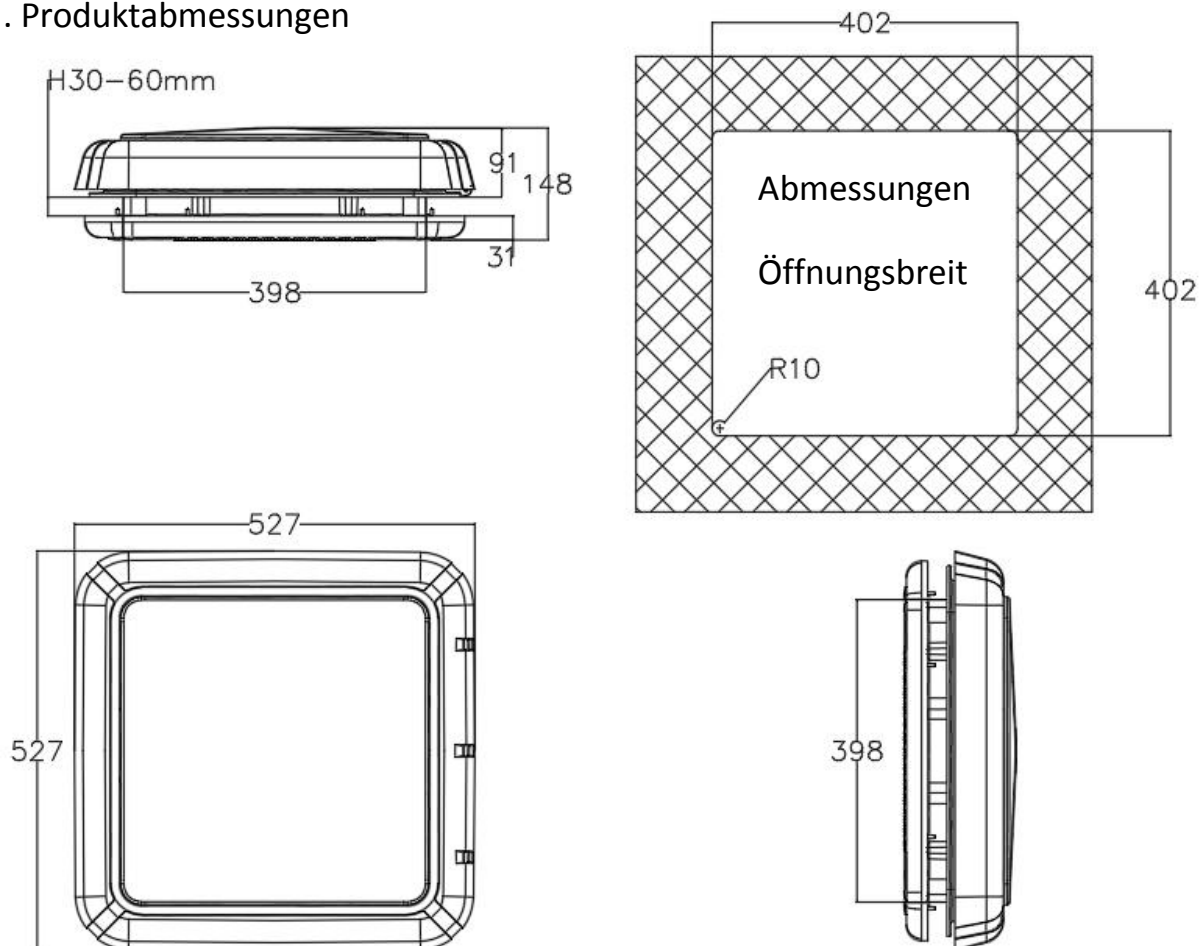


## ※.Installationsschritte


### Schritt 1

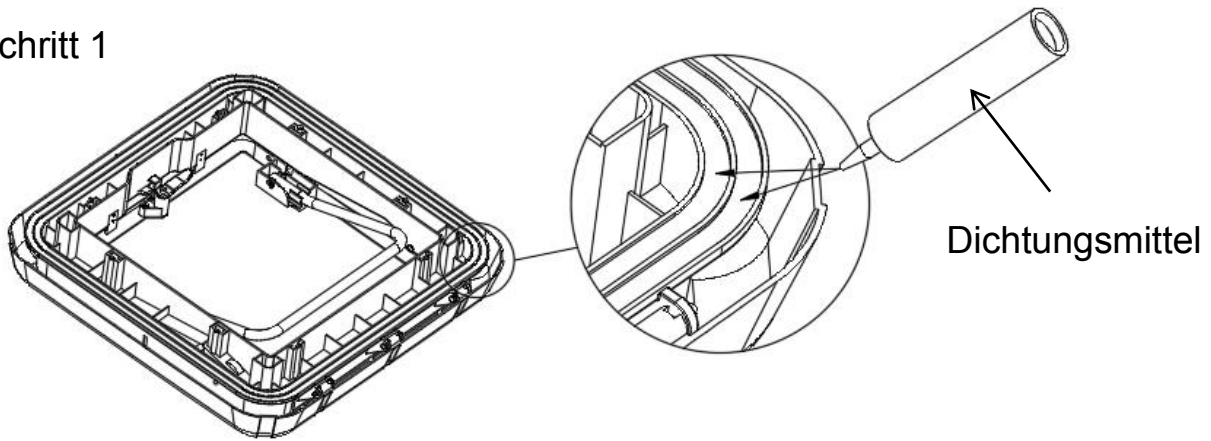


### Schritt 2

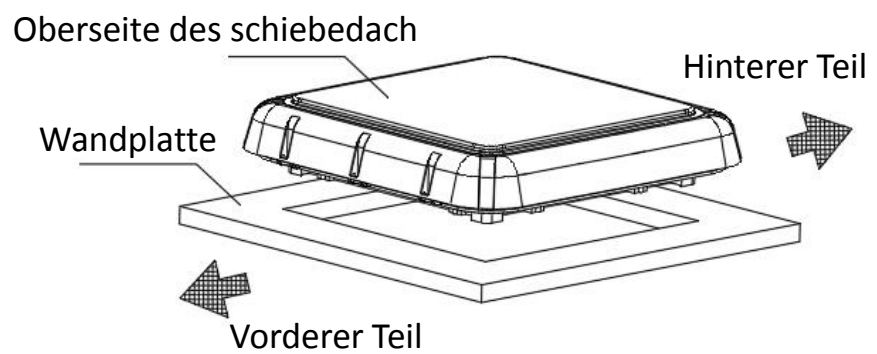


### Schritt 3

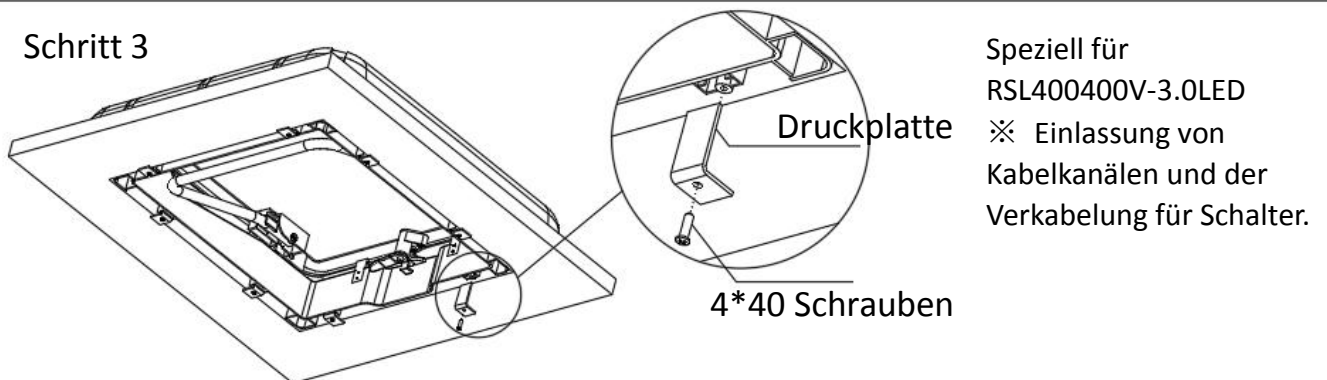


### Schritt 4

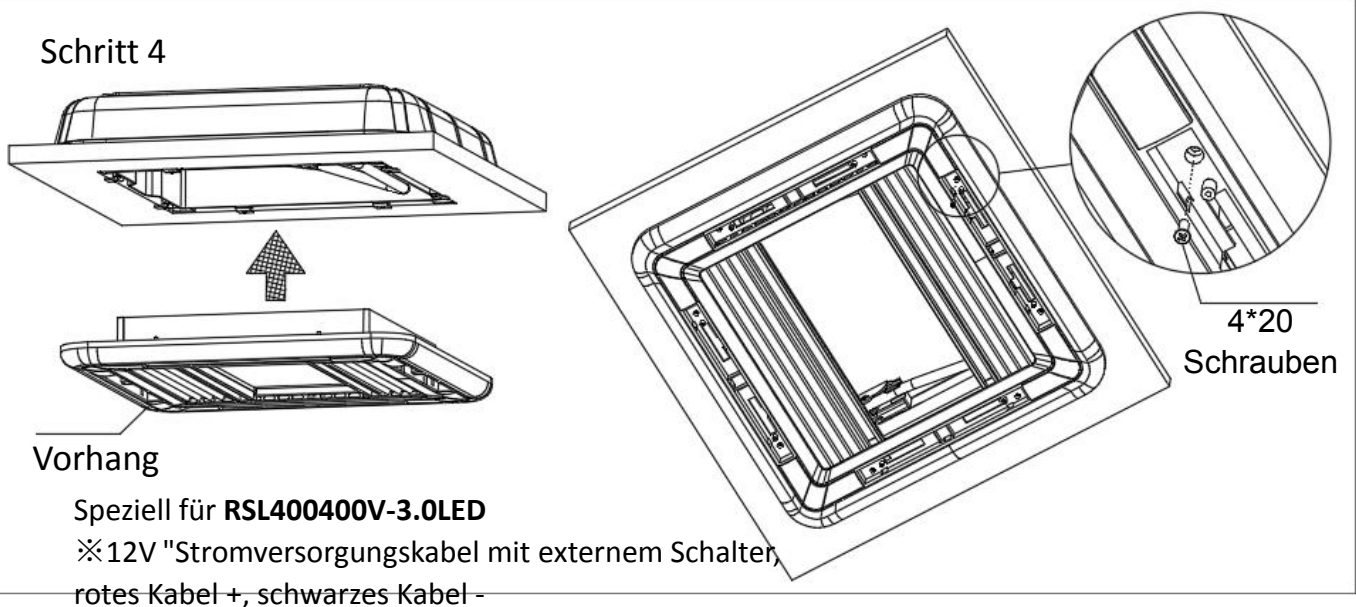


## Schritt 5

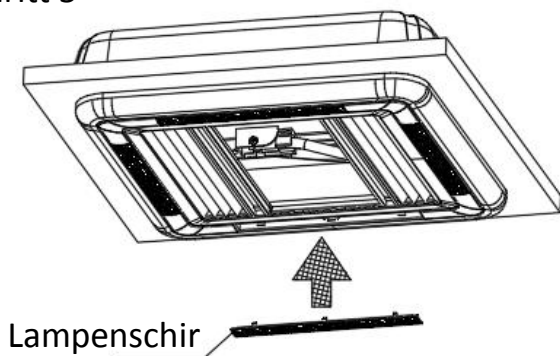

Installation fertig

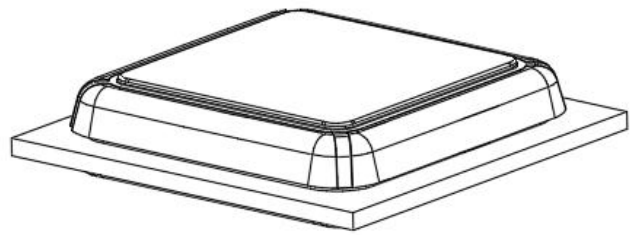

## ※. Illustration der Gebrauchsanweisung

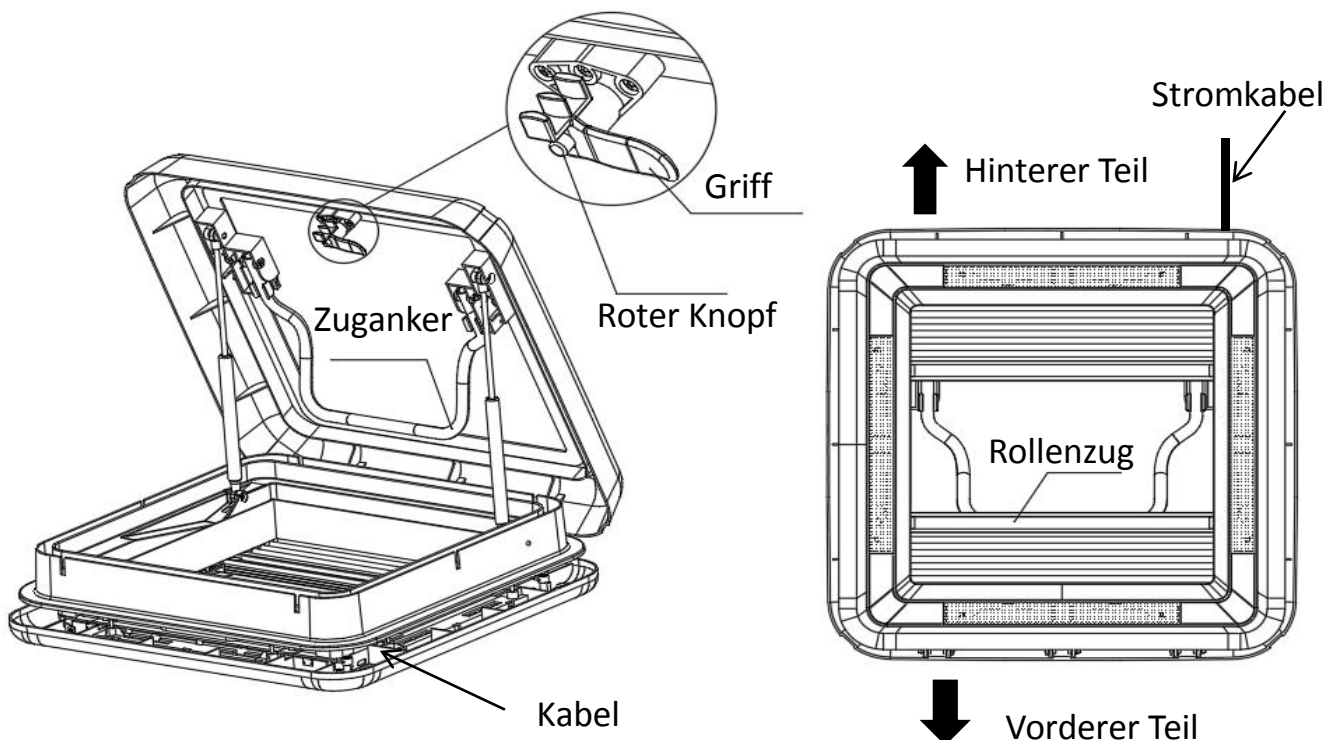

## ※. Bedienungsanleitung

1. Zum Öffnen der Dachfensterabdeckung halten Sie den roten Knopf am mittleren Riegel gedrückt und drehen Sie den Griff, um den Riegel zu lösen. Schieben Sie dann die Dachfensterabdeckung vorsichtig nach außen. (Hinweis: Die Dachfensterabdeckung ist mit einer Stützstange versehen. Der Benutzer muss also nur auf die Aluminiumstange drücken, um das Dachfenster zu öffnen).
2. Der Vorhang besteht aus Sonnenschutz und Moskitonetz, und die beiden Enden des Lockens enthalten Magnetstreifen, die nur sanft gedrückt werden müssen, wenn das Lockenmaterial getrennt ist.
3. Um die Dachfensterabdeckung zu schließen, trennen Sie den Sonnenschutzvorhang und das Moskitonetz und ziehen Sie am Griff des Riegels.

## ※. Vorsichtsmaßnahmen für die Wartung

1. Reinigungsmittel auf Alkoholbasis beschädigen das Acrylmaterial, bitte verwenden Sie es nicht.
2. Bitte lassen Sie den Dachfensterrahmen nicht in einer stark korrosiven Umgebung stehen, um keine Sachschäden zu verursachen.
3. Halten Sie das Dachfenster geschlossen, wenn das Fahrzeug in Bewegung ist, um eine Beschädigung der Dachfensterabdeckung zu vermeiden.